


# ARBYTE® CADStation 2xx/4xx.

## Высокая производительность в CAD

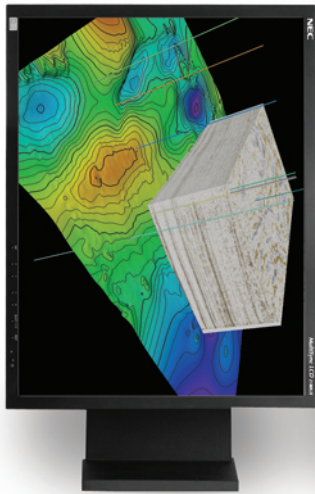

ARBYTE® CADStation имеют расширенные возможности по установке дополнительных устройств

Отсеки: внешние – 4 x 5.25", 1 x 3.5"  
внутренние – 5 x 3.5"



Маломощная система охлаждения на термотрубках

Тихоходный управляемый 120мм. вентилятор

Датчик открытия корпуса (опционально)

Легкий доступ к жестким дискам

Охлаждаемая корзина для установки пяти 3,5" устройств

Возможность установки дополнительного 120мм. вентилятора


Удобные фиксаторы для быстрой замены дисков



- низкий уровень акустического шума БП достигается использованием 120мм. вентилятора
- усиленная защита от перегрузки и короткого замыкания
- устойчивая работа в широком диапазоне входных напряжений
- двойная варисторная защита



разъемы на передней панели



охлаждаемая корзина с возможностью быстрой замены дисков



туннельная система охлаждения процессора